

OWD



ZASTOSOWANIE

Osiowe wentylatory dachowe słu do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych itp.

Usuwane zu yte powietrze mo e by zanieczyszczone oparami i gazami koroduj cymi oraz zanieczyszczone pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze wzgl du na ochron rodowiska.

OPIS URZ DZENIA

Typoszereg wentylatorów zawiera 8 wielko ci.

Wentylatory składaj si z:

- wirnika wykonanego z tworzywa;
- silnika elektrycznego;
- wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego - płyty no nej, korpusu i pokrywy.

Pokrywy wentylatorów wielko ci 31 i 35 wykonane s z aluminium.

Wentylatory przystosowane s do zamocowania na podstawach uniwersalnych PU i na podstawach uniwersalnych tłumicych PUT dostosowanych do wymiarów płyty no nej.

WARUNKI PRACY

Wentylatory przeznaczone s do bezpo redniego usuwania powietrza z pod stropu lub przez tłumik akustyczny.

Wentylatory dostarczane s z silnikami trójfazowymi o obrotach 720 ÷ 1440 obr/min.

Dopuszczalna temperatura usuwanego powietrza wynosi 50°C.

OZNACZENIA


Osiowy wentylator dachowy OWD - 45 - T - 1070/1370

Wielko	31; 35; 40; 45; 50; 56; 63; 71	
Typ silnika	jednofazowy-J; trójfazowy-T	
Obroty	1440obr/min	dla OWD- 315
	1400obr/min	dla OWD- 355
	1070/1340obr/min	dla OWD- 400
	750; 1070/1370obr/min	dla OWD- 450
	720; 1080/1370obr/min	dla OWD- 500
	740; 1080/1370obr/min	dla OWD- 560
	760; 1100/1360obr/min	dla OWD- 630
	750/920obr/min	dla OWD- 710

Wentylatory dachowe wielko ci 31; 35; 40; 45; 50; 56 i 63 w porozumieniu z producentem mog by dostarczone z silnikami jednofazowymi.

DANE TECHNICZNE

Podstawowe wymiary

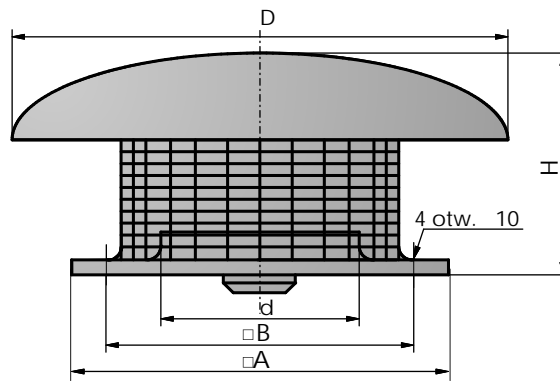

Wielko wentylatora	d [mm]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	H [mm]
OWD-31	315	400	330	600	240
OWD-35	355	450	380	660	270
OWD-40	400	500	420	760	300
OWD-45	450	560	480	840	330
OWD-50	500	630	560	940	370
OWD-56	560	710	630	1060	410
OWD-63	630	800	710	1200	450
OWD-71	710	900	800	1400	510

Dane wentylatorów z silnikami trójfazowymi

Wielko wentylatora	Typ wentylatora	Pr dko obrotowa silnika [obr/min]	Moc silnika [kW]	Pr d [A]	Wydajno powietrza		Masa [kg]
					z podstaw PU [m ³ /h]	z podstaw PUT [m ³ /h]	
OWD-31	FE031-4DQ.0C.3	1440	0,12	0,29	2130	1900	9
OWD-35	FE035-4DQ.0C.3	1400	0,175	0,34	2900	2700	11
OWD-40	FE040-VDQ.2C.3	1070 1340	0,18 0,27	0,29 0,48	3420 4270	3080 3970	14
OWD-45	FE045-SDQ.4F.3	750	0,135	0,31	3980	3660	11
	FE045-VDQ.4F.3	1070 1370	0,41 0,61	0,72 1,15	5400 6800	4900 6270	
OWD-50	FE050-SDQ.4F.3	720	0,2	0,41	4500	3900	25
	FE050-VDQ.4I.3	1080 1370	0,55 0,78	0,94 1,35	7000 8870	6100 8000	
OWD-56	FE056-SDQ.4F.3	740	0,28	0,46	6000	5500	30
	FE056-VDQ.4M.3	1100 1360	0,8 1,25	1,45 2,60	8800 10850	8100 10200	
OWD-63	FE063-SDQ.4I.3	760	0,48	0,78	8800	8150	39
	FE063-VDQ.6N.V7	1050 1330	1,6 2,6	2,70 4,80	14300 18400	13000 17000	
OWD-71	FE071-SDQ.6F.V7	750	0,7	1,15	11600	10500	48
		920	0,98	1,75	14150	13000	

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Główny poziom pracy wentylatorów OWD z podstawami PU i PUT

Wielkość wentylatora	Prędkość obrotowa silnika [obr./min]	Główny poziom pracy wentylatorów [dB(A)]					
		Od strony wylotu powietrza*		Od strony wlotu powietrza**			
				z podstaw PU		z podstaw PUT	
		z odl. 1m	z odl. 5m	z odl. 1m	z odl. 5m	z odl. 1m	z odl. 5m
OWD-31	1440	60	48	61	52	49	40
OWD-35	1400	60	48	61	52	49	40
OWD-40	1070	60	48	61	52	49	40
	1340	64	52	65	56	53	44
OWD-45	750	56	44	57	48	45	36
	1070	66	54	67	58	55	46
	1370	70	58	71	62	59	50
OWD-50	720	55	43	56	47	44	35
	1080	62	50	63	54	51	42
	1370	68	56	69	60	57	48
OWD-56	740	63	51	64	55	52	43
	1100	72	60	73	64	61	52
	1360	77	65	78	69	66	57
OWD-63	760	64	52	65	56	53	44
	1050	75	63	76	67	64	55
	1330	81	69	82	73	70	61
OWD-71	750	65	53	66	57	54	45
	920	69	57	70	61	58	49

*Główny poziom w dB(A) - poziom ciśnienia akustycznego od strony wylotu powietrza, w polu swobodnym z uwzględnieniem współczynnika kierunkowego Q=2 i odległości od wentylatora podanych w tabeli.

**Główny poziom w dB(A) - poziom ciśnienia akustycznego od strony wlotu powietrza z uwzględnieniem zdolności pochłaniania pomieszczenia A=300m², współczynnika kierunkowego Q=2 i odległości od wlotu powietrza podanych w tabeli.

INFORMACJE DODATKOWE

Do wentylatorów dachowych OWD możemy dostarczyć dodatkowe wyposażenie - podstawy uniwersalne i elementy dodatkowe.

Wielkość wentylatora	Wielkość podstawy uniwersalnej		Elementy dodatkowe			
			Płyta montażowa	Przepustnica	Dyfuzor wlotowy	Króciec elastyczny
OWD-31	PU-1	PUT-1	PM-1	SWD-1	DW-1	KE-1
OWD-35	PU-2	PUT-2	PM-2	SWD-2	DW-2	KE-2
OWD-40	PU-3	PUT-3	PM-3	SWD-3	DW-3	KE-3
OWD-45	PU-4	PUT-4	PM-4	SWD-4	DW-4	KE-4
OWD-50	PU-5	PUT-5	PM-5	SWD-5	DW-5	KE-5
OWD-56	PU-6	PUT-6	PM-6	SWD-6	DW-6	KE-6
OWD-63	PU-7	PUT-7	PM-7	SWD-7	DW-7	KE-7
OWD-71	PU-8	PUT-8	PM-8	SWD-8	DW-8	KE-8

Elementy niezbędne dla zamontowania wentylatorów OWD

- podstawy uniwersalne PU;
- lub podstawy uniwersalne tłumiące PUT.

Elementy dodatkowe dostarczane do wentylatorów OWD

- płyty montażowe PM;
- przepustnice samozamykające SWD lub przepustnice jednopłaszczyznowe sterowane ręcznie lub przy wykorzystaniu siłownika;
- dyfuzory wlotowe DW i króciec elastyczny KE.

Dane techniczne wyposażenia dodatkowego wentylatorów zamieszczone są w karcie katalogowej podstaw uniwersalnych, w niniejszym katalogu.

AUTOMATYKA

Opis działania oraz doboru układów automatyki wentylatorów zamieszczony jest w dziale STEROWANIE I AUTOMATYKA WENTYLATORÓW, w niniejszym katalogu.